


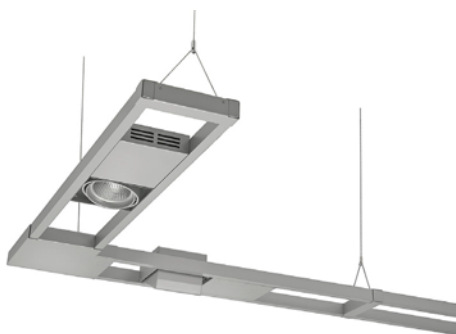

CUSTOMIZED
products

CASTELLO RAIL SYSTEM

LED Träger-System für Grund- und Warenbeleuchtung
Modulares und montagefreundliches Beleuchtungssystem bestehend aus einem parallelem Aluminiumtragprofil.
Umfangreiche Auswahl an LED-Leuchten für unterschiedliche Anwendungen

LED support system for elementary and goods lighting
Modular and installation-friendly lighting system consisting of a parallel aluminium support profile. Extensive selection of LED lights for different applications.

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	in VE-Box
Ta max.	25° C 35° C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Aluminium Stahlblech

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	in VE-box
Ta max.	25° C 35° C with ITM
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Aluminium sheet steel






Profil-Längen	1000 mm 2000 mm 3000 mm
profile lengths	Sonderzuschnitte auf Wunsch

1000 mm 2000 mm 3000 mm
special cutting on demand

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.

Stand 12/2015

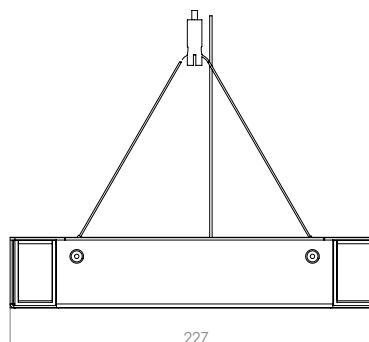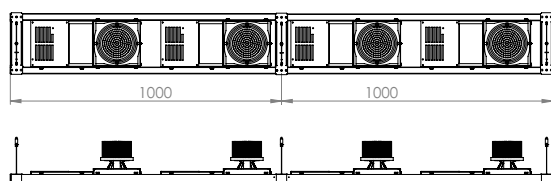



CRS CASTELLO

CRS LED-Leuchteneinsatz mit runder Leuchte | kardanisch schwenkbar | Spotlight LED-Modul (SLM) | Inkl. externer VE-Box | Kühlkörper schwarz eloxiert | Sekundärleitung mit Anschluss-Stecker | Direktstrahlende Lichtverteilung


CRS LED luminaire insert with round lamp | Gimbal LED module (SLM) | Incl. external VE-box | Cooling element black-anodized | Secondary cable with connecting socket | Direct light distribution with residual light

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	in VE-Box
Ta max.	25° C 35° C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Aluminium Stahlblech

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	in VE-box
Ta max.	25° C 35° C with ITM
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Aluminium sheet steel



LED Lichtfarben LED light colours




LED Optik LED optics



Aluminium-Miro inkl. Schutzglas (99% Transmission)
Aluminium-Miro incl. protective glass (transmission 99%)

LED-Systemleistung LED system power




Farbe colour



Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.

Stand 12/2015



CRS CONTE

CRS LED-Leuchteneinsatz mit runder Glasleuchte | Spotlight LED-Modul (SLM) | Inkl. externer VE-Box | Sekundärleitung mit Anschluss-Stecker | Direktstrahlende Lichtverteilung mit Restlicht

CRS LED luminaire insert with round glass | Spotlight LED module (SLM) | Incl. external VE-box | Secondary cable with connecting socket | Direct light distribution with residual light

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	in VE-Box
Ta max.	25° C 35° C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Aluminium Stahlblech Glas

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	in VE-box
Ta max.	25° C 35° C with ITM
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Aluminium sheet steel glass



LED Lichtfarben LED light colours	827	830	930	940	BB	BB+E	MEAT	FMEAT	FASHION
---	-----	-----	-----	-----	----	------	------	-------	---------


LED Optik LED optics	A-14°	A-24°	A-36°	A-61°	Aluminium-Miro
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	----------------

LED-Systemleistung LED system power	700mA 29W	900mA 37W	1050mA 42W
---	--------------	--------------	---------------

Farbe colour	Opal	Champagner	Weinrot	Glas glass	RAL9005	RAL9006	RAL9016	RAL	Gehäuse shell
------------------------	------	------------	---------	------------	---------	---------	---------	-----	---------------

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.

Stand 12/2015



CRS CONTE SUSPENDED

CRS LED-Leuchteneinsatz mit runder Glaspendelleuchte
Spotlight LED-Modul (SLM) | Inkl. externer VE-Box | Direkt-
strahlende Lichtverteilung mit Restlicht

CRS LED luminaire insert with round pendant glass
Spotlight LED module (SLM) | Incl. external VE-box | Direct
light distribution with residual light

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	in VE-Box
Ta max.	25° C 35° C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Aluminium Stahlblech Glas

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	in VE-box
Ta max.	25° C 35° C with ITM
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Aluminium sheet steel glass



LED Lichtfarben LED light colours	827	830	930	940	BB	BB+E	MEAT	FMEAT	FASHION
---	-----	-----	-----	-----	----	------	------	-------	---------


LED Optik LED optic	A-14°	A-24°	A-36°	A-61°	Aluminium-Miro
					Aluminium-Miro

LED-Systemleistung LED system power	700mA 29W	900mA 37W
---	--------------	--------------

Farbe colour	Opal	Champagner	Weinrot	Glas glass	RAL9005	RAL9006	RAL9016	RAL	Gehäuse shell
------------------------	------	------------	---------	------------	---------	---------	---------	-----	---------------

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.

Stand 12/2015



CRS FLEXI

CRS LED-Leuchteneinsatz mit eckiger Leuchte | einseitig schwenkbar | Wannenreflektor | LED-Modul (SLM)
Inkl. externer VE-Box | Kühlkörper schwarz eloxiert
Sekundärleitung mit Anschluss-Stecker | Direktstrahlende Lichtverteilung


CRS LED luminaire insert with angular lamp | Swivel-mounted
Trough reflector | LED module (SLM) | Incl. external VE-box
Cooling element black-anodized | Secondary cable with connecting socket | Direct light distribution

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	in VE-Box
Ta max.	25° C 35° C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Aluminium Stahlblech

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	in VE-box
Ta max.	25° C 35° C with ITM
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Aluminium sheet steel



LED Lichtfarben LED light colours



LED Optik LED optic



Aluminium-Miro
Aluminium-Miro

LED-Systemleistung LED system power

700mA 29W	900mA 37W	1050mA 42W
--------------	--------------	---------------

Farbe colour



Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.


Stand 12/2015

ZUBEHÖR ACCESSORIES




CRS Trägerprofil-Endstück
1000 mm | 2000 mm | 3000 mm
Sonderzuschnitt nach Wahl

CRS supporting profile end caps
1000 mm | 2000 mm | 3000 mm
special cutting on demand



CRS Trägerprofil Verbindungsstück
1000 mm | 2000 mm | 3000 mm
Sonderzuschnitt nach Wahl

CRS supporting profile connector
1000 mm | 2000 mm | 3000 mm
special cutting on demand



CRS Einspeiser-Set
Profil-Abhänger | Stahlseil 2000 mm
Deckenrosette (anschlussfertig)

CRS feeder set
Profile hangers | steel cable 2000 mm
Ceiling rose (ready for connection)



CRS Abhängeset
Profil-Abhänger | Stahlseil 2000 mm

CRS hanger set
Profile hangers | steel cable 2000 mm



CRS VE-Box
Maße: L: 230 mm T: 170 mm H: 50 mm

CRS VE-box
Dimensions: L: 230 mm W: 170 mm H: 50 mm



CRS Winkelverbinder 90°
Inkl. 1x Stahlseil 2000 m
Sonderwinkel auf Anfrage lieferbar

CRS 90 ° connector
incl. 1x steel cable 2000 mm
special angles on demand available



CRS Verbindungsleitung
230V/50Hz
L: 1500 mm mit Adels Stecker /
Kupplung

CRS connecting cable
230V / 50Hz
L: 1500 mm with plug system M / F