




## MEDA

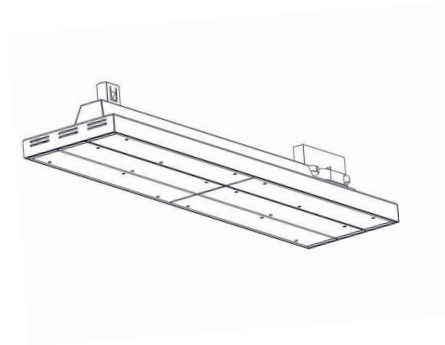

LED-Stromschienenleuchte | Stahlblechgehäuse | eckig | starr  
direkte Lichtverteilung über drei LED-Linien | 3~Adapter + FixClip  
Anwendung: Gang; Regal; allg. Bereiche

LED track light | Sheet steel housing | angular | rigid  
direct light distribution via three LED lines | 3~ adapter + FixClip  
Application: gear; shelf; general areas

### LED Lichttechnik

LED light technology



Risikogruppe (EN 62471:2008) RG1

risk group (EN 62471:2008) RG1

### LED Lichtfarben

LED light colours



### Optik / Reflektor

Optic / Reflector



PMMA Linsenoptik

PMMA lens optic

### Farbe / Dekor

Colour / Decor



### Gewicht

Weight

3,3kg

### Systemleistung

System power



### Stromversorgung

Power supply



int. LED-Treiber (Konstantstrom)

int. LED-driver (constant current)

### Steuerung

Control

Schaltbar an/aus

switchable on/off

### Optional

Optional

Dimm-Steuerung mit DALI

DIM control via DALI

