


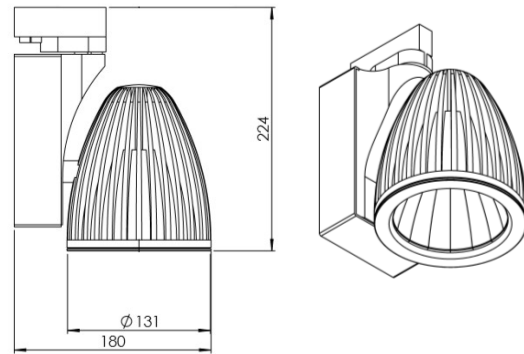

FABO G2

LED-Stromschienenleuchte | 3~ | Aluminiumdruckgussgehäuse

direkte Lichtverteilung | dreh- und schwenkbar

Anwendung: Tresenbeleuchtung; Regalbeleuchtung;

Aktionsflächenbeleuchtung; allgem. Beleuchtung

LED track light | 3 ~ | Die-cast aluminum housing

direct light distribution | can be rotated and swiveled

Application: Counter lighting; Shelf lighting;

Action area lighting; General lighting



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

LED-Lichttechnik

LED light technology

LED (COB)

Risikogruppe (EN 62471:2008) RG1

Stromversorgung

Power supply

230V AC 50/60Hz

int. LED-Treiber

(CC Konstantstrom)

int. LED-driver (CC constant current)

LED-Lichtfarbe

LED light colour

BB
CRI 90

BB+E
CRI 90

MEAT
CRI 90

F-MEAT
CRI 90





2700K
CRI 90

3000K
CRI 90

4000K
CRI 90

Optik

Optic



Aluminiumreflektor (Miro)

Aluminium reflector (Miro)

Systemleistung

System-Power

27W (LED: 700mA) | 34W (LED: 900mA) | 41W (LED: 1050mA)

Die aktuellen lichttechnischen Daten stellt Ihnen unser Vertrieb auf Anfrage zur Verfügung!

Our sales department will provide you with the current lighting datas values on request!

Farbe / Dekor

Colour / Decor

RAL9005 (black) | RAL9006 (silver) | RAL9016 (traffic white)

Gehäuse-Material

Shell

Aluminium

aluminium

Steuerung & Zubehör

Control & accessories

Standard:

keine Steuerung | no control

Optional:

DALI

wirelessDIM