




MEDA

LED-Stromschienenleuchte | 3~ | Stahlblechgehäuse
direkte Lichtverteilung | starre Montage
Anwendung: Regalbeleuchtung; Gangbeleuchtung
Aktionsflächenbeleuchtung; allgem. Beleuchtung

LED track light | 3 ~ | Sheet steel housing
direct light distribution | fix mounting
Application: Shelf lighting; Aisle lighting
Action area lighting; General lighting

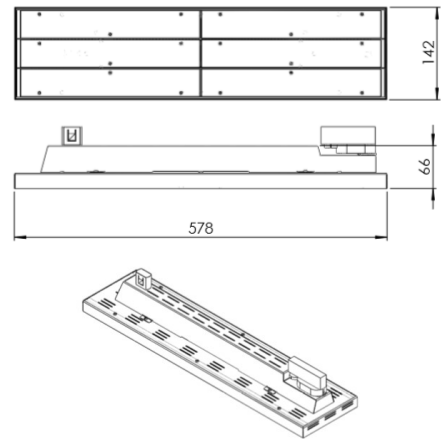

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

LED-Lichttechnik
LED light technology

LED (SMD)

Risikogruppe (EN 62471:2008) RG1

Stromversorgung
Power supply

230V AC 50/60Hz

int. LED-Treiber (CC Konstantstrom)




int. LED-driver (CC constant current)

LED-Lichtfarbe
LED light colour

3000K
CRI 80

4000K
CRI 80

Optik
Optic



PMMA Linsenoptik
PMMA lense optic

Systemleistung
System-Power

35W (LED: 350mA) | 49W (LED: 500mA) | 65W (LED: 700mA)

Die aktuellen lichttechnischen Daten stellt Ihnen unser Vertrieb auf Anfrage zur Verfügung!
Our sales department will provide you with the current lighting datas values on request!

Farbe / Dekor
Colour / Decor

RAL9005 (black) | RAL9006 (silver) | RAL9016 (traffic white) | RAL nach Wahl (own choice colour)

Gehäuse-Material
Shell

Stahlblech
steel

Steuerung & Zubehör
Control & accessories

Standard: keine Steuerung | no control
Optional: DALI