


Deckenbefestigung DRR 140-36

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Deckenbefestigung DRR 140-36 ist für nachfolgende DRUTEK-Leuchten vorgesehen:
GRANDE 500 | GRANDE 600 sowie BOWL 500


Die Einbautiefe für den LED-Treiber muss mindestens 200mm betragen. Der Deckenausschnitt für die Ronde beträgt 110mm.

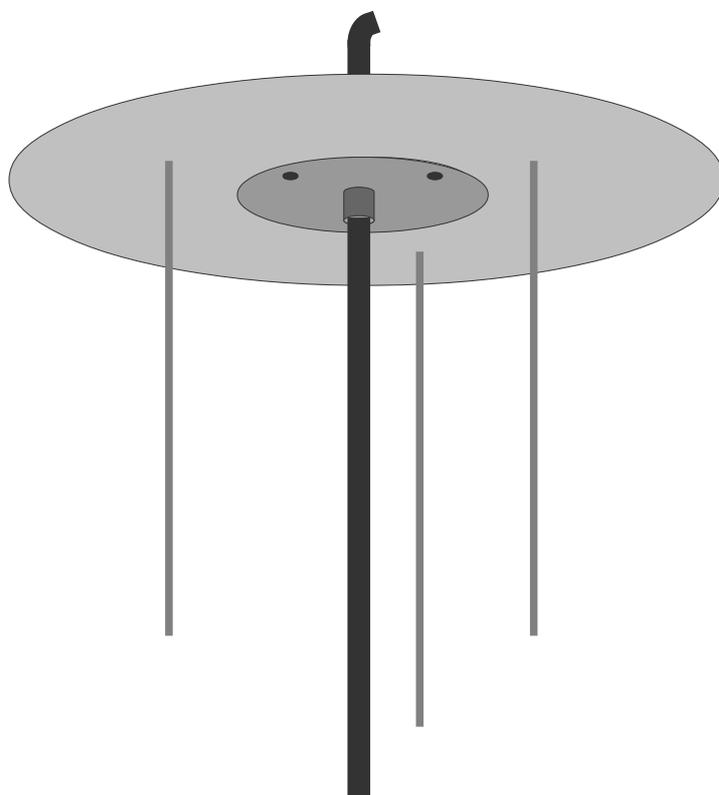

Drutec GmbH & Co. KG

Hinter der Bahn 17
21439 Marxen
T + 49 4185 5828-0
F + 49 4185 5828-28
info@drutec.de
www.drutec.de


Deckenbefestigung DRR 140-36





Zur Installation werden zwei Personen benötigt!

- 1.) Legen Sie den LED-Treiber in die Zwischendecke und nehmen Sie die Verdrahtung am 230V-Netz vor.


Wichtig: Das Stromnetz muss bis zur vollständigen Montage der Leuchte inaktiv sein, da es andernfalls zu Störungen im Betrieb kommen kann.

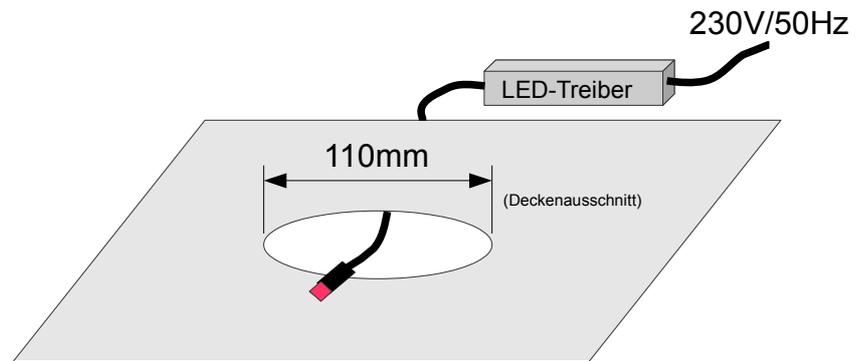


- 2.) Führen Sie die drei Stahlseile in die Deckenrunde ein. Setzen Sie die Runde in die Decke ein und fixieren diese mit dem Konterblech.

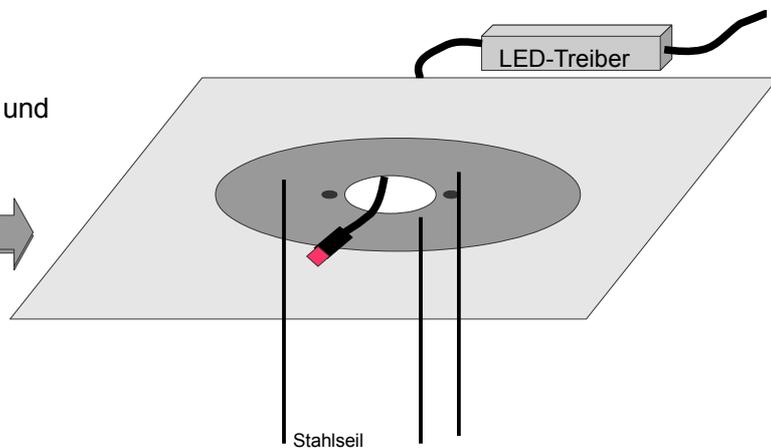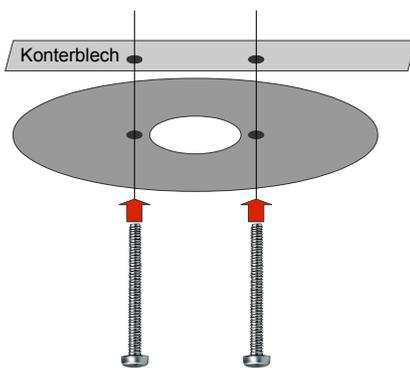

- 3.) Nun befestigen Sie die Leuchte mit dem am Leuchtenkabel vormontierten Halteblech an der Deckenrunde mittels drei Schrauben. Bitte beachten Sie hierbei das eine zweite Person zum Halten der Leuchte erforderlich ist.

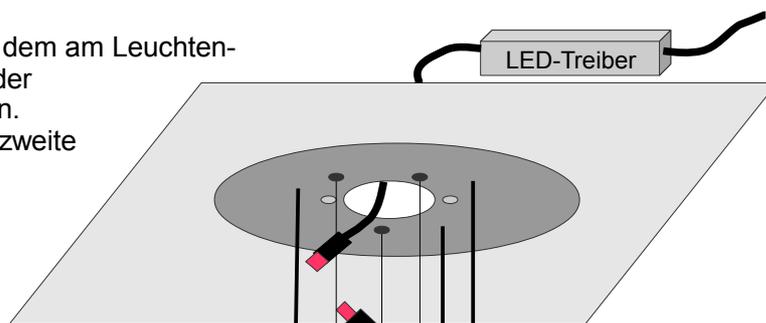

- 4.) Überprüfen Sie abschließend den sicheren Halt der Leuchte an der Deckenbefestigung.

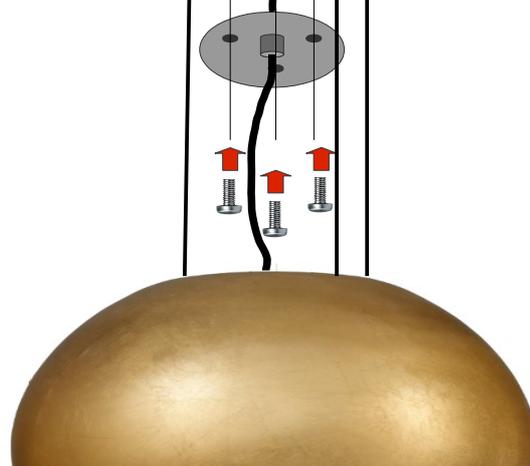

Drutec GmbH & Co. KG

Hinter der Bahn 17

21439 Marxen

T + 49 4185 5828-0

F + 49 4185 5828-28

info@drutec.de

www.drutec.de

(Leuchte)

Stand 3/2014. Technische Änderungen vorbehalten