Montageanleitung | 1

Deckenbefestigung DRR 140-37

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Deckenbefestigung DRR 140-37 ist für nachfolgende DRUTEC-Leuchten vorgesehen:
GRANDE 300 | CONTE SUSPENDED | COIMBRA SUSPENDED

Die Einbautiefe für den LED-Treiber muss mindestens 200mm betragen. Der Deckenausschnitt für die Ronde beträgt 110mm.

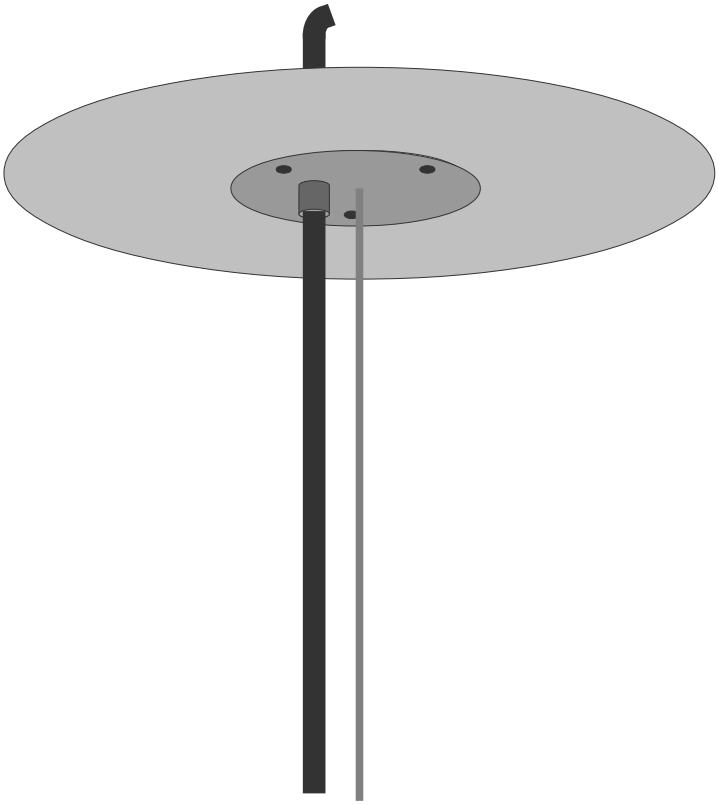

Drutec GmbH & Co. KG
Hinter der Bahn 17
21439 Marxen
T + 49 4185 5828-0
F + 49 4185 5828-28
info@drutec.de
www.drutec.de

Stand 3/2014. Technische Änderungen vorbehalten

Montageanleitung

Deckenbefestigung DRR 140-37

Zur Installation werden zwei Personen benötigt!

1.) Legen Sie den LED-Treiber in die Zwischendecke und nehmen Sie die Verdrahtung am 230V-Netz vor.

Wichtig: Das Stromnetz muss bis zur vollständigen Montage der Leuchte inaktiv sein, da es andernfalls zu Störungen im Betrieb kommen kann.

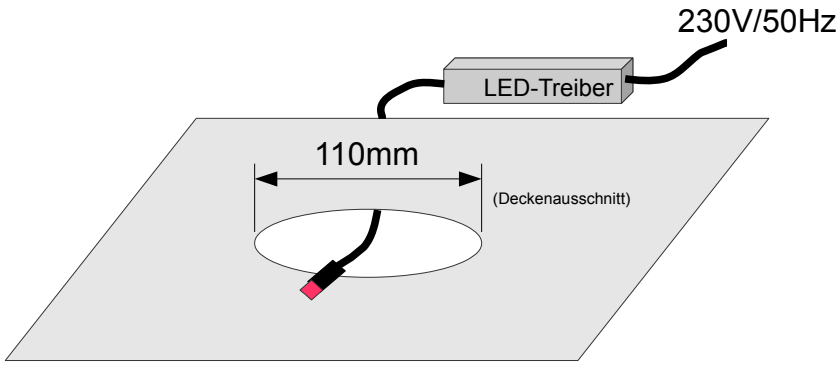

2.) Setzen Sie die Ronde in die Decke ein und fixieren diese mit dem Konterblech.

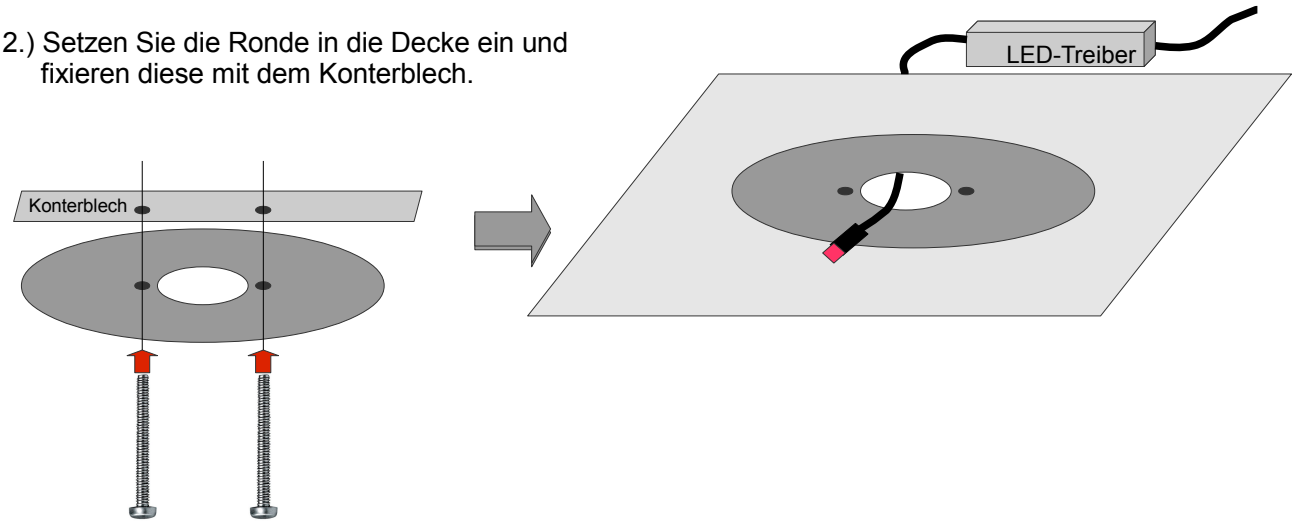

3.) Nun befestigen Sie die Leuchte mit dem am Leuchtenkabel vormontierten Halteblech an der Deckenronde mittels drei Schrauben. Die Leuchte wird an diesem Halteblech Durch ein Stahlseil getragen.

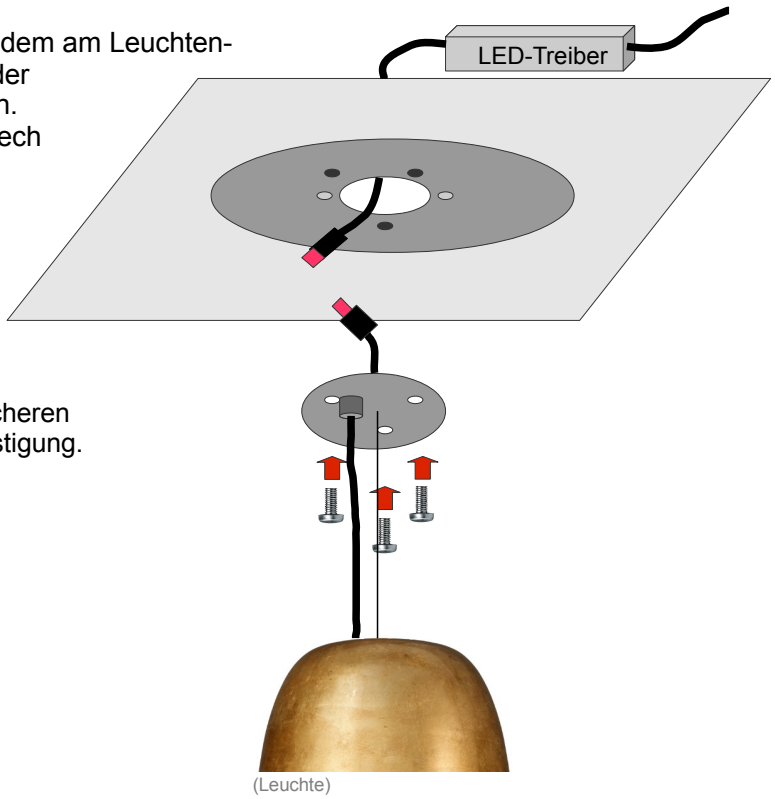

4.) Überprüfen Sie abschließend den sicheren Halt der Leuchte an der Deckenbefestigung.

Drutec GmbH & Co. KG
Hinter der Bahn 17
21439 Marxen
T + 49 4185 5828-0
F + 49 4185 5828-28
info@drutec.de
www.drutec.de

Stand 3/2014. Technische Änderungen vorbehalten