




CUSTOMIZED
products

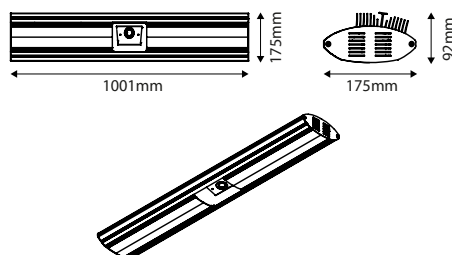

WING

Flaches Aluminium-Profil-System für Display- und Regalbeleuchtung | Fertigung und Ausführung nach Kundenwunsch
Spotlight LED-Modul (SLM) | Integrierter LED-Treiber
Asymmetrische Lichtverteilung

Flat aluminium profile system for display and shelving illumination | Production and finish according to customer wishes
Spotlight LED Module (SLM) | Integrated LED driver | Asymmetrical light distribution

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	intern
Ta max.	25° C 35°C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Aluminium Extrusionsprofil

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	internal
Ta max.	25° C 35°C with ITM
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Aluminium extrusion profile



Optionales Zubehör LED-Treiber mit Dimmfunktion (DALI)
optional accessories Befestigungsarme nach Kundenwunsch

LED driver with dim-function (DALI)
Clamping arm according to customer wishes

LED Lichtfarben
LED light colours



LED Optik
LED optic



LED-Systemleistung
LED system power

700mA 29W	900mA 37W	1050mA 42W
--------------	--------------	---------------

Farbe
colour



Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.

Stand 12/2015