



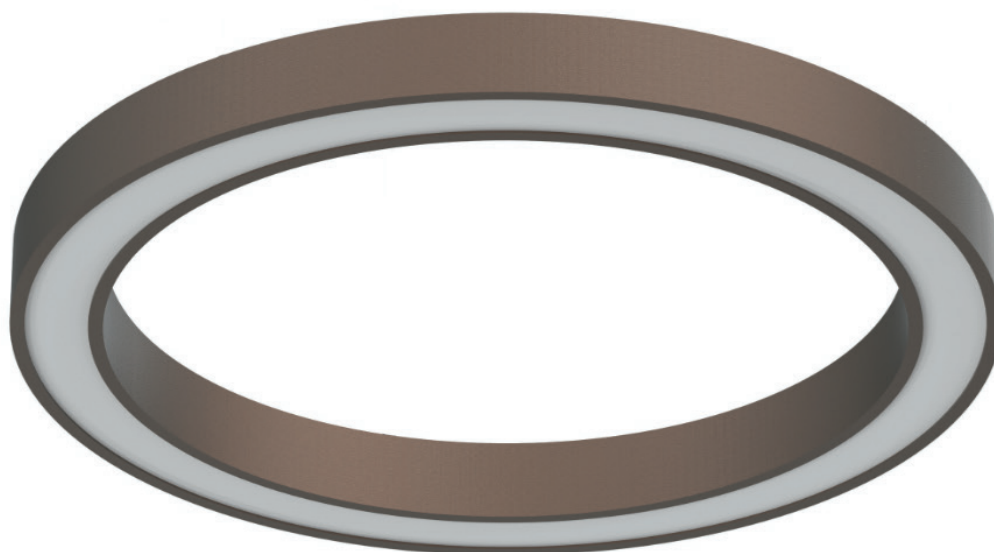

- Design-Ringleuchte für Innenräume
- Licht für: Offene Bereiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Durchmesser von 600mm bis 5000mm
- Oberfläche nach Wahl!



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Aufbauleuchte Pendelleuchte
Hauptmaterial	Aluminium & Stahlblech
Stahlseilabhängung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Umgebungstemperatur	bis 25°C
Profilbreite/höhe	B: 75mm H: 80mm

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	827	2700K / CRI80
Warmweiß	830	3000K / CRI80
Neutralweiß	840	4000K / CRI80

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Anschlussleitung	3x0,75mm ² (transparent) L: 2000mm Weitere Längen auf Anfrage
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Bei Ø600 extern Darüber intern

Optik

Lichtverteilung
Optik

Diffus / Direkt | Optional: Direkt/Indirekt
PMMA-Abdeckung opal oder mikroprismatik

Verfügbare Größen


Außenurchmesser	Abhängung	Systemleistung
Ø600mm	3x Stahlseil	38W
Ø800mm	3x Stahlseil	52W
Ø1100mm	3x Stahlseil	79W
Ø1450mm	3x Stahlseil	99W
Ø2000mm	3x Stahlseil	137W
Ø5000mm	7x Stahlseil	336W
Weitere Größen auf Anfrage!		

Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)
RAL-Farbtöne nach Wahl

Optional

Mitten-Einsatz in Kunstmoosoptik
Mitten-Einsatz aus Akustikmaterial



Planungshinweis

Um eine optimale Helligkeitssituation im Raum zu gewährleisten, empfehlen wir dieses Produkt in steuerfähiger Ausführung zu verwenden. Für die passende Steuerungsoptionen stehen Ihnen unsere Lichtberater gerne zur Verfügung.



Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de