



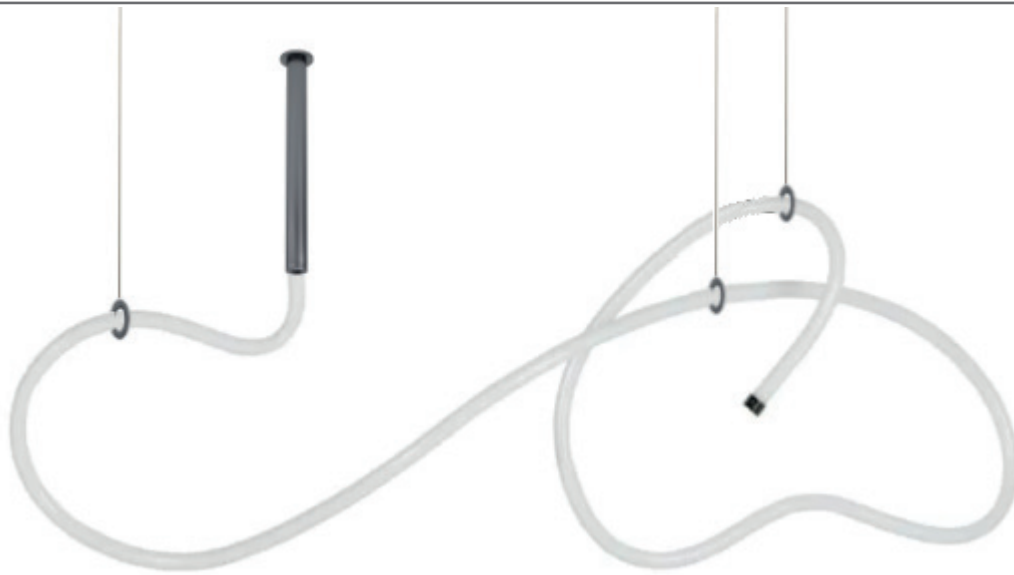

- Flexibler Silikonlichtschlauch für Innenräume
- Licht für: Offene Bereiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Längen bis 10000mm (am Stück) Verlängerungen möglich



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Lichtschlauch
Hauptmaterial	Silikon
Stahlseilabhängung	1x pro Meter
Umgebungstemperatur	bis 25°C
Durchmesser	22mm

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nicht möglich
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 25°C = 35.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Versorgung Lichtschlauch	48V DC
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Anschlussleitung	2x0,50mm² (weiß) L: 100mm
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: Schaltbar/ DALI / Casambi
Schutzart	IP52
Schutzklasse	III
LED-Treiber	Extern

Optik

Lichtverteilung

Diffus 360°

Verfügbare Längen

Außenmaße		Systemleistung
L 1200mm	Ø22mm	18W
L 2500mm	Ø22mm	38W
L 5000mm	Ø22mm	75W
L 7500mm	Ø22mm	115W
L 10000mm	Ø22mm	150W

Zubehör

Montagepunkt Decke

Auch als Einspeisepunkt für LED-Treiber geeignet, wenn der LED-Treiber in der Zwischendecke montiert werden soll.



Abhängepunkte



Endkappe



Aufbau-Stabgehäuse mit internem LED-Treiber



Wir empfehlen dieses Produkt immer in dimmbarer Ausführung einzusetzen!

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de

Elektrische Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene

