



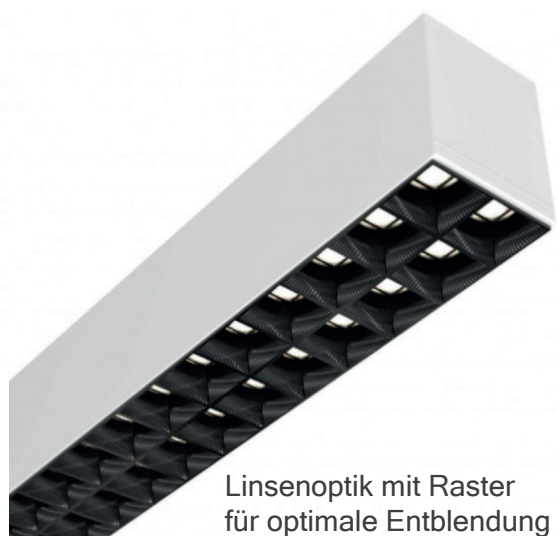


Linsenoptik mit Raster
für optimale Entblendung

Leuchtenarmatur
herausnehmbar



Eckverbinder für
modularen Systemaufbau

- Modulares Profilleuchtensystem
- Licht für: Offene Breiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen, Büroräume
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Standardlängen oder kundenspezifisch
- Oberfläche nach Wahl!



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Aufbauleuchte Pendelleuchte
Hauptmaterial	Aluminium
Stahlseilabhängung	Abhängig von der Leuchtensystemlänge
Umgebungstemperatur	bis 25°C
Profilbreite/höhe	B: 62mm H: 80mm

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	827	2700K / CRI80
Warmweiß	830	3000K / CRI80
Neutralweiß	840	4000K / CRI80

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Anschlussleitung	3x0,75mm ² (transparent) L: 2000mm
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Intern

Optik

Lichtverteilung
Optik


Gerichtet (breitstrahlend) / Direkt | Optional: Direkt/Indirekt
PMMA-Linsentechnik mit Blendschutzeinsatz (schwarz / weiß / transparent)

Verfügbare Größen

Länge	Abhängung	Systemleistung
540mm	2x Stahlseil	16W
810mm	2x Stahlseil	24W
1080mm	2x Stahlseil	32W
1350mm	2x Stahlseil	40W
1620mm	2x Stahlseil	48W
1890mm	2x Stahlseil	56W
Weitere Längen auf Anfrage!		

Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)
RAL-Farbtöne nach Wahl

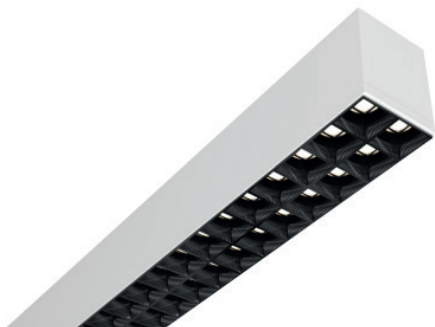

Linsenraster
in schwarz



Linsenraster
in weiß



Linsenraster
in transparent

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de