



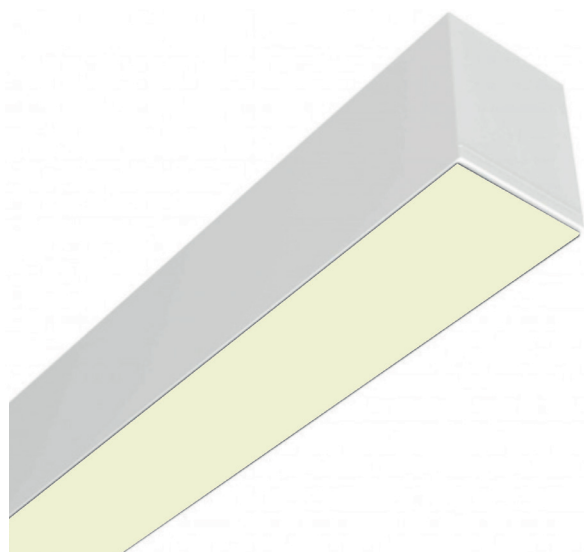


Leuchtenarmatur
herausnehmbar



Eckverbinder für
modularen Systemaufbau

- Modulares Profileuchtensystem
- Licht für: Offene Breiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen, Büroräume
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Standardlängen oder kundenspezifisch
- Oberfläche nach Wahl!



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Aufbauleuchte Pendelleuchte
Hauptmaterial	Aluminium
Stahlseilabhängung	Abhängig von der Leuchtensystemlänge
Umgebungstemperatur	bis 25°C
Profilbreite/höhe	B: 62mm H: 80mm

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	827	2700K / CRI80
Warmweiß	830	3000K / CRI80
Neutralweiß	840	4000K / CRI80

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Anschlussleitung	3x0,75mm² (transparent) L: 2000mm
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Intern

Optik

Lichtverteilung
Optik

Direkt oder Direkt/Indirekt
PMMA-Abdeckung opal oder mikroprismatik

Verfügbare Größen

Länge	Abhängung	Systemleistung
564mm	2x Stahlseil	16W
844mm	2x Stahlseil	24W
1124mm	2x Stahlseil	32W
1404mm	2x Stahlseil	40W
1684mm	2x Stahlseil	48W
1964mm	2x Stahlseil	56W
Weitere Längen auf Anfrage!		

Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)
RAL-Farbtöne nach Wahl



Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de