




- Design-Kronleuchter für Innenräume
- Licht für: Offene Bereiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Durchmesser 700mm
- Oberfläche nach Wahl!



Mechanische Eigenschaften

| | |
|---------------------|-----------------|
| Leuchtenart | Pendelleuchte |
| Hauptmaterial | Aluminium |
| Stahlseilabhängung | 3x |
| Umgebungstemperatur | bis 25°C |
| Profilbreite/höhe | B: 25mm H: 35mm |

Lichttechnik

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| LED | SMD (fest verbaut) |
| Austausch der Lichtquelle | Nur durch eine autorisierte Person |
| Risikogruppe | 1 (EN 62471:2008) |
| Lebensdauer | L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM3 |

Lichtfarben

| | | |
|-------------|-----|---------------|
| Warmweiß | 927 | 2700K / CRI90 |
| Warmweiß | 930 | 3000K / CRI90 |
| Neutralweiß | 940 | 4000K / CRI90 |

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Versorgungsspannung | 230V 50/60Hz |
| Systemleistung | Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2) |
| Anschlussleitung | 2x0,5mm² (transparent) L: 2000mm |
| Schaltungsart | Wahlweise erhältlich in: PhaseCut-Dim / DALI / Casambi |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| LED-Treiber | Extern in Aufbauversorgungseinheit |

Optik

Lichtverteilung
Optik


Diffus (breitstrahlend) / Direkt
PMMA-Abdeckung (opal)

Verfügbare Größen

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Außenurchmesser Ø700mm | Abhängung 3x Stahlseil | Systemleistung 72W |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)
RAL-Farbton nach Wahl

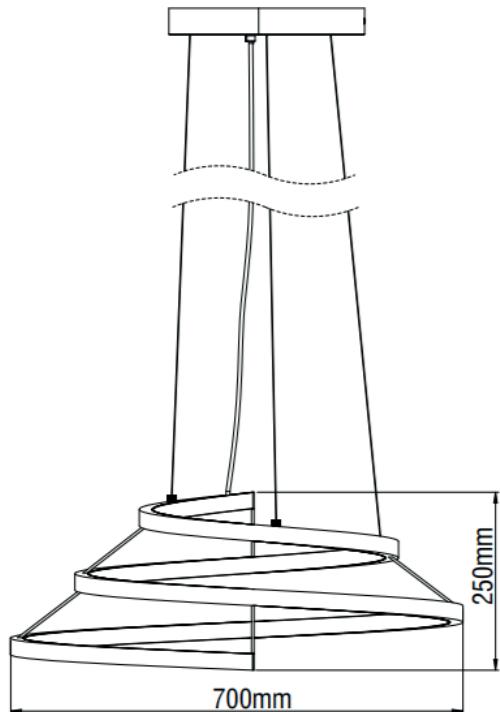

Planungshinweis

Um eine optimale Helligkeitssituation im Raum zu gewährleisten, empfehlen wir dieses Produkt in steuerfähiger Ausführung zu verwenden. Für die passende Steuerungsoptionen stehen Ihnen unsere Lichtberater gerne zur Verfügung.

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de