




- 3-Phasen-Schienenleuchte für Innenräume
- Licht für: Wandregale & Wandabwicklungen
- Breitstrahlend
- int. LED-Treiber (Intrac)
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi

34W | 40W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	3-Phasen Schienenleuchte
Befestigung	3-Phasen Intrac-Adapter (integrierter LED-Treiber)
Schwenkbar	45°
Drehbar	355°
Material	Stahlblech & Aluminium
Oberfläche	(Pulverlack in Feinstruktur)
	Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (silber) / RAL9016 (weiß)
Umgebungstemperatur	bis 35°C

Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Warmweiß	935	3500K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Speziallichtfarben


BB+	(Brot-und Backwaren)	2400K / CRI90	(spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)
BB	(Brot-und Backwaren)	2700K / CRI90	(spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)
RED-MEAT	(Fleisch und Wurst)	2200K / CRI90	(spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)
WHITE-MEAT	(Fleisch und Wurst)	4000K / CRI90	(spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe)

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Wahlweise 34W 40W
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
LED-Treiber	Intrac-Adapter

Max. Leuchten an B16	57 Stk
Max. Leuchten an C16	92 Stk

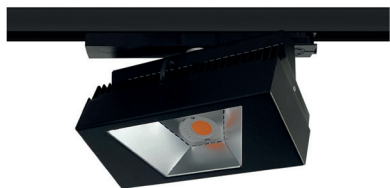

Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Trapezreflektor (asymmetrisch) Aluminium in Miro 20
Ausstrahleigenschaft	Breitstrahlend
Schutzscheibe	Nein

Abmessungen

Länge	200mm
Breite	90mm
Höhe	110mm
Gewicht	1,1kg

Kombinierbare 3-Phasen-Stromschienen

Schaltbar (Standard)	Global Trac Pro
DALI	Global Trac Pulse Control, Stucchi OneTrack

Optional

- Weitere Lichtfarben auf Anfrage
- Weitere Gehäusefarben auf Anfrage

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de