




RONDO-Q



RONDO-R

- Einbauleuchte für Innenräume
- Licht für: Tresen, Auslagen, Grundbeleuchtung, Allgemeine Bereiche, Wandabwicklung und vielem mehr!
- ext. LED-Treiber
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi

**34W | 40W**



## Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Einbauleuchte mit ext. LED-Treiber
Befestigung	4x Spannblechfeder
Schwenkbar	Kardanisch bis 25°
Drehbar	Nein
Material	Stahlblech & Aluminium (Pulverlack in Feinstruktur)
Oberfläche	Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (silber) / RAL9016 (weiß) bis 35°C
Umgebungstemperatur	

## Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

## Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Warmweiß	935	3500K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Speziallichtfarben

BB+	(Brot-und Backwaren)	2400K / CRI90 (spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)
BB	(Brot-und Backwaren)	2700K / CRI90 (spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)
RED-MEAT	(Fleisch und Wurst)	2200K / CRI90 (spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)
WHITE-MEAT	(Fleisch und Wurst)	4000K / CRI90 (spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe)

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Wahlweise 34W   40W
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
LED-Treiber	externe Installation Primär: 2x075mm <sup>2</sup> L: 1000mm Sekundär: Steckverbindung zwischen LED-Treiber und Leuchte
Max. Leuchten an B16	23 Stk
Max. Leuchten an C16	38 Stk




## Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Rundreflektor aus Aluminium
Ausstrahlwinkel	Wahlweise 15°   24°   36°   61°
Schutzscheibe	Ja


## Abmessungen

Außendurchmesser	RONDO-Q 200x200mm   RONDO-R Ø200m
Deckenausschnitt	Ø175mm
Einbautiefe	160mm + 50mm
Gewicht	1,1kg

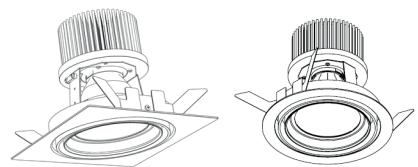

## Planungs/Montagehinweis

Die Leuchte darf in der Zwischendecke nicht abgedeckt sein.  
Ferner muss ein Abstand von mind. 50mm oberhalb der Leuchte als Freiraum für Abwärme vorhanden sein!  
Der Freiraum oberhalb der Leuchte ist in der Angabe der Einbautiefe bereits berücksichtigt.



## Optional

- LED-Treiber mit Durchgangsverdrahtung
- Weitere Lichtfarben auf Anfrage
- Weitere Gehäusefarben auf Anfrage

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?

Wir helfen Ihnen gerne!!



04105 690900



kontakt@drutec.de