



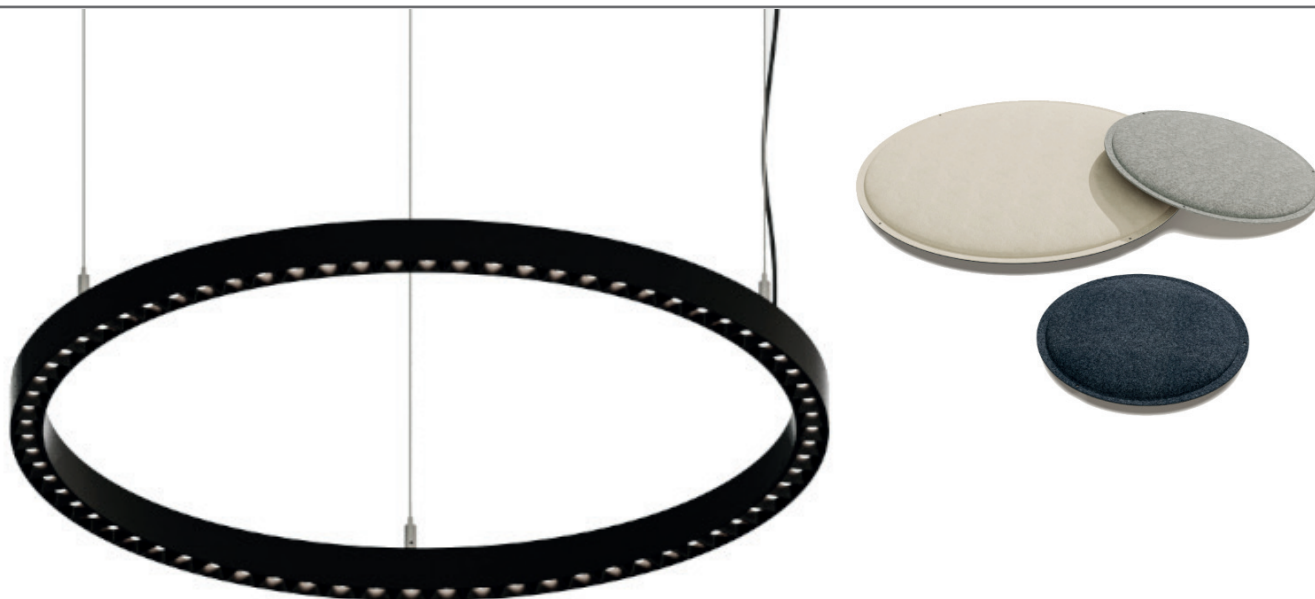

- Design-Ringleuchte mit Linsentechnik für Innenräume
- Licht für: Offene Breiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Durchmesser von 600mm bis 1800mm
- Oberfläche nach Wahl!



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Pendelleuchte
Hauptmaterial	Aluminium
Stahlseilabhängung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Umgebungstemperatur	bis 25°C
Profilbreite/höhe	B: 25mm H: 33mm

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Anschlussleitung	2x0,50mm ² (transparent) L: 2000mm
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
LED-Treiber	Extern in Aufbauversorgungseinheit

Optik

Lichtverteilung
Optik

Gerichtet (breitstrahlend) / Direkt
PMMA-Linsentechnik mit Blendschutzeinsatz (schwarz)

Verfügbare Größen

Außenurchmesser	Abhängung	Systemleistung
Ø600mm	3x Stahlseil	27W
Ø800mm	3x Stahlseil	35W
Ø1200mm	4x Stahlseil	47W
Ø1500mm	5x Stahlseil	53W
Ø1800mm	6x Stahlseil	69W

Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)

RAL-Farbtone nach Wahl

Optional

Mitten-Einsatz aus Akustikmaterial



Planungshinweis

Um eine optimale Helligkeitssituation im Raum zu gewährleisten, empfehlen wir dieses Produkt in steuerfähiger Ausführung zu verwenden. Für die passende Steuerungsoptionen stehen Ihnen unsere Lichtberater gerne zur Verfügung.

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de