



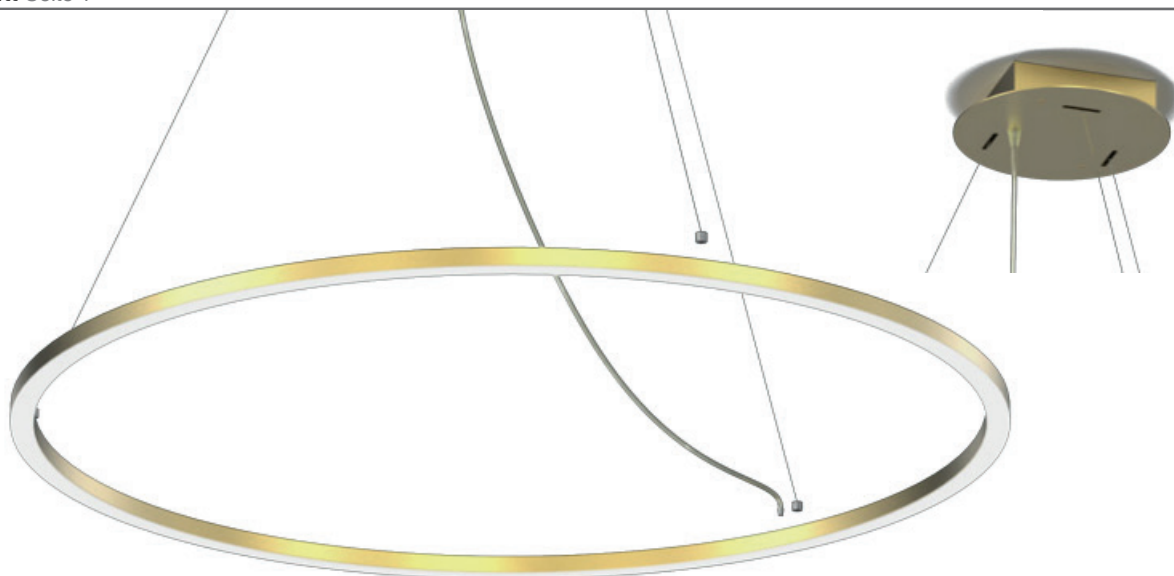

- Design-Ringleuchte für Innenräume (nach unten strahlend)
- Licht für: Offene Breiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Durchmesser von 630mm bis 1450mm
- Oberfläche nach Wahl!



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Pendelleuchte
Hauptmaterial	Aluminium
Stahlseilabhängung	3-Punkt
Umgebungstemperatur	bis 25°C
Profilbreite/höhe	B: 25mm H: 21mm

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	827	2700K / CRI80
Warmweiß	830	3000K / CRI80
Neutralweiß	840	4000K / CRI80

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Anschlussleitung	2x0,50mm² (transparent) L: 2000mm
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
LED-Treiber	Verbaut in Deckenbaldachin

Optik

Lichtverteilung
Optik

Diffus / Direkt | Optional: Direkt/Indirekt
PMMA-Abdeckung opal oder mikroprismatik

Verfügbare Größen

Außenurchmesser	Abhängung	Systemleistung
Ø630mm	3x Stahlseil	20W
Ø780mm	3x Stahlseil	25W
Ø1100mm	3x Stahlseil	35W
Ø1450mm	3x Stahlseil	46W

Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)
RAL-Farbtöne nach Wahl

Planungshinweis

Um eine optimale Helligkeitssituation im Raum zu gewährleisten, empfehlen wir dieses Produkt in steuerfähiger Ausführung zu verwenden. Für die passende Steuerungsoptionen stehen Ihnen unsere Lichtberater gerne zur Verfügung.



Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de